

model D33 Series

電気用



特長

6端子を持った三相専用のスナップ式サーモスタットです。強制OFF機構を内蔵しダイヤルOFF位置で3線とも切れますが、サーモスタット作動中においては2線のみが設定温度でON/OFFを繰り返し制御します。成型機、熱交換器、湯沸器、ドライヤー、その他業務用厨房向け大容量の機種に最適です。

仕様


スイッチ機構	: DP-ST (双極単投) スナップ式
スイッチ動作	: 温度上昇で OFF
ディファレンシャル	: 3.5°C ~ 8°C
電気定格	: 30A 250VAC (抵抗負荷 (三相))
キャピラリー長	: 1200mm
感熱部・キャピラリーの材質	: 銅製
ケース	: EB ケース使用可能

型番	温度調節範囲 (°C)	感熱部 寸法 (mm)			スタフィングボックス
		直径 (D)	長さ (A)	長さ (B)	
D33-L	15 ~ 120	9.5	115	64	NPT $\frac{3}{8}$ "
D33-H	90 ~ 288	4.8	300	270	—

●ベゼル、パイロットランプ付

強制OFF機構：周囲温度が極端に下がった場合に、接点が偶発的に導通状態 (ON) にならないよう、機械的にOFF状態に保つ機構。

■結線図

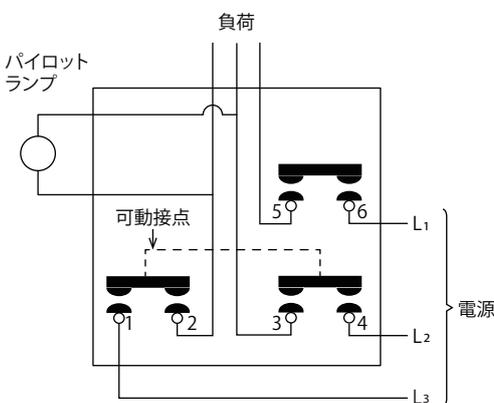

■寸法図

