

○シーラー 仕様一覧表

タイプ	機種名 (型番)	加熱方式	シール寸法(mm)		電圧 (V)	容量 (W)	溶着部の 温度 (℃)	シール時間 (sec)	質量 (kg) ※1	機械寸法(mm)※2			シール能力(mm)※3		滅菌 バッグ	在庫
			幅	長さ						幅	奥行	高さ	ポリエチレン (PE)	ポリプロピレン (PP)		
標準	NL-102J	瞬間通電	2.5	100	100	210	180	0.4～2.0	1.4	80	228	200	0.5	0.3	×	在庫品
	NL-202J		2.5	200		400	230	0.4～2.0	2.4	85	325	230	0.5	0.35	対応	在庫品
	NL-303J		2.5	300		660	280	0.5～2.0	3.8	92	455	280	0.6	0.4	対応	在庫品
	NL-402J		2.5	400		730	280	0.5～2.5	4.9	92	545	290	0.6	0.4	対応	在庫品
カッター付	NL-202JC-5	瞬間通電	5	200	100	540	240	0.6～3.5	4	92	380	265	0.6	0.4	対応	取寄品
	NL-202JC-10		10	200		930	240	0.4～3.0	4.5	92	380	265	0.6	0.4	対応	取寄品
	NL-302JC-5		5	300		660	240	0.6～3.2	5	92	470	280	0.6	0.5	対応	取寄品
	NL-402JC-5		5	400		880	220	0.6～3.2	5.5	92	570	285	0.6	0.5	対応	取寄品

※1：電源コードを除いた重さ

※2：突起部を含んだ寸法

※3：フィルムを重ねた総厚み

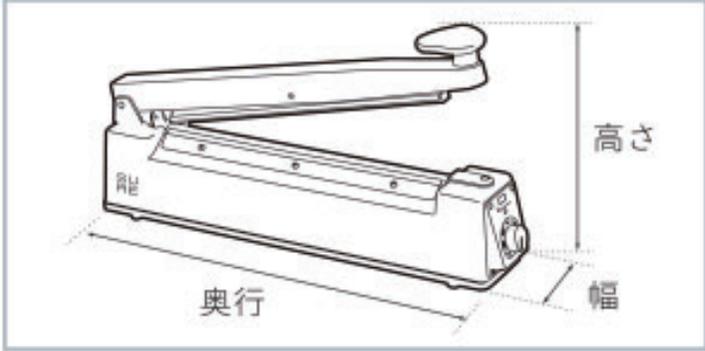
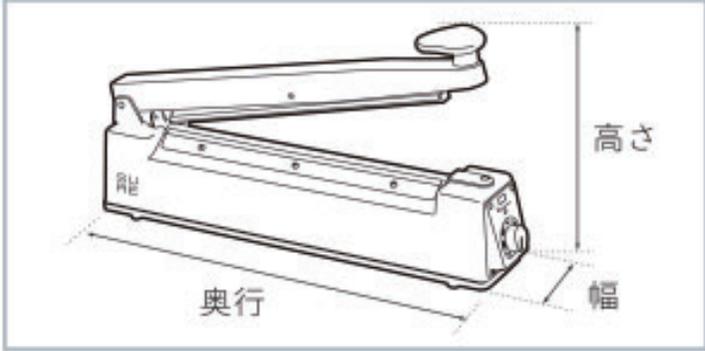
タイプ	機種名 (型番)	加熱方式	溶断寸法 (mm)	電圧 (V)	容量 (W)	溶着部の 温度 (℃)	シール時間 (sec)	質量 (kg) ※1	機械寸法(mm)※2			シール能力(mm)※3		滅菌 バッグ	在庫
									幅	奥行	高さ	ポリエチレン (PE)	ポリプロピレン (PP)		
溶断	NL-202JR	瞬間通電	溶断長さ 200	100	470	250	0.3～1.0	2.4	85	325	230	0.7	0.4	対応	取寄品
	NL-302JR		溶断長さ 300		770	280	0.3～1.0	3.8	92	455	280	0.8	0.5	対応	取寄品

※1：電源コードを除いた重さ

※2：突起部を含んだ寸法

※3：フィルムを重ねた総厚み

○付属品 一覧

タイプ	機種名 (型番)	付属品内容	<p>■ 付属品</p>  <p>■ 寸法の見方</p> 
標準	NL-102J	<ul style="list-style-type: none"> ■ ヒーター 2 本 ■ フッ素樹脂絶縁シート 2 枚 ■ フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸) 2 枚 	<p>■ 付属品</p>  <p>■ 寸法の見方</p> 
	NL-202J		
	NL-303J		
	NL-402J		
カッター付	NL-202JC-5	<ul style="list-style-type: none"> ■ ヒーター 2 本 ■ フッ素樹脂絶縁シート 2 枚 ■ フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸) 2 枚 ■ カッター刃 1 枚 	<p>■ 付属品</p>  <p>■ 寸法の見方</p> 
	NL-202JC-10		
	NL-302JC-5		
	NL-402JC-5		
溶断	NL-202JR	<ul style="list-style-type: none"> ■ ヒーター 2 本 ■ フッ素樹脂絶縁シート 2 枚 ■ フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸) 2 枚 ■ シリコン粘着テープ 1 枚 	<p>■ 付属品</p>  <p>■ 寸法の見方</p> 
	NL-302JR		